



Science.
Applied to Life.™

3M™ Industrielle Bodenmarkierungsbänder

Schnell, flexibel und langlebig, ohne Kompromisse.



Die Flexibilität, die Sie brauchen. Die Haltbarkeit, auf die Sie sich verlassen.


Markieren Sie Ihre Böden mit den leistungsstarken 3M Klebebändern.

Böden, Wände oder Laderampen – was auch immer Sie benötigen, wir haben das passende Klebeband für Sie. Von Belastung durch Palettenverschub und harten Beanspruchungen durch Flurförderzeuge bis hin zu Farben und Mustern für die Rohrmarkierung – mit unseren Klebebändern können Sie Ihre Arbeitsabläufe jederzeit optimieren und gleichzeitig für die Sicherheit aller Beteiligten sorgen.

3M™ Starkes Bodenmarkierungsband 971L: Stark frequentierte Bereiche

3M™ PVC-Klebeband 471: Bereiche mit mittlerer Alltagsbelastung

3M™ PVC-Klebeband 764: Wände und Rohrleitungen



**Verschenden Sie nicht
Zeit und Geld mit Farbe.**

- ▶ Leicht ablösbar für schnelle Layout-Wechsel
- ▶ Einfaches Aufbringen spart Zeit und Arbeitskosten
- ▶ Abdecken, Dämpfe oder Aushärtezeit entfallen
- ▶ Einfaches Markieren von geraden und gekurvten Linien
- ▶ Ohne Verschmutzungen oder Nachreinigung
- ▶ Keine flüssigen Chemikalien



Böden mit starker Beanspruchung

Entwickelt für hohe Beanspruchung und schwierige Bedingungen.

3M™ Starkes Bodenmarkierungsband 971L


Das 3M™ Starke Bodenmarkierungsband 971L wurde speziell für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt, bei denen Sie eine dauerhafte Bodenmarkierung benötigen. Wo andere Bodenmarkierungsbänder versagen, bietet das dicke Trägermaterial von 971L eine hervorragende Abriebfestigkeit und widersteht dem Ablösen durch Gabelstapler. Wenn Sie das Layout Ihrer Fabrik oder Ihres Lagers ändern müssen, sorgt der einzigartige Klebstoff für eine einfache und rückstandsfreie Entfernung vom Boden.

Produktnummer	Farbe	Klebstoff	Trägermaterial	Trägermaterialdicke	Gesamtdicke	Temperaturbereich
971	Gelb, Weiß, Blau, Grün, Orange, Rot	Gummi-Harz	PVC	0,36 mm	0,42 mm	4 °C bis 49 °C

Hinweis: Die auf diesen Seiten genannten technischen Informationen und Daten sollten lediglich als repräsentativ oder typisch betrachtet und nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.



- ▶ Hervorragende Abriebfestigkeit
- ▶ Löst sich auch beim Befahren durch Gabelstapler nicht ab
- ▶ Helle, signalstarke Farben
- ▶ Beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien
- ▶ Einfache Reinigung
- ▶ Haftet bei Kontakt und bleibt sicher an Ort und Stelle
- ▶ Ermöglicht ein rückstandsfreies Ablösen ohne Lösemittel oder Abkratzen
- ▶ Erhältlich in einer Vielzahl an Breiten und Farben

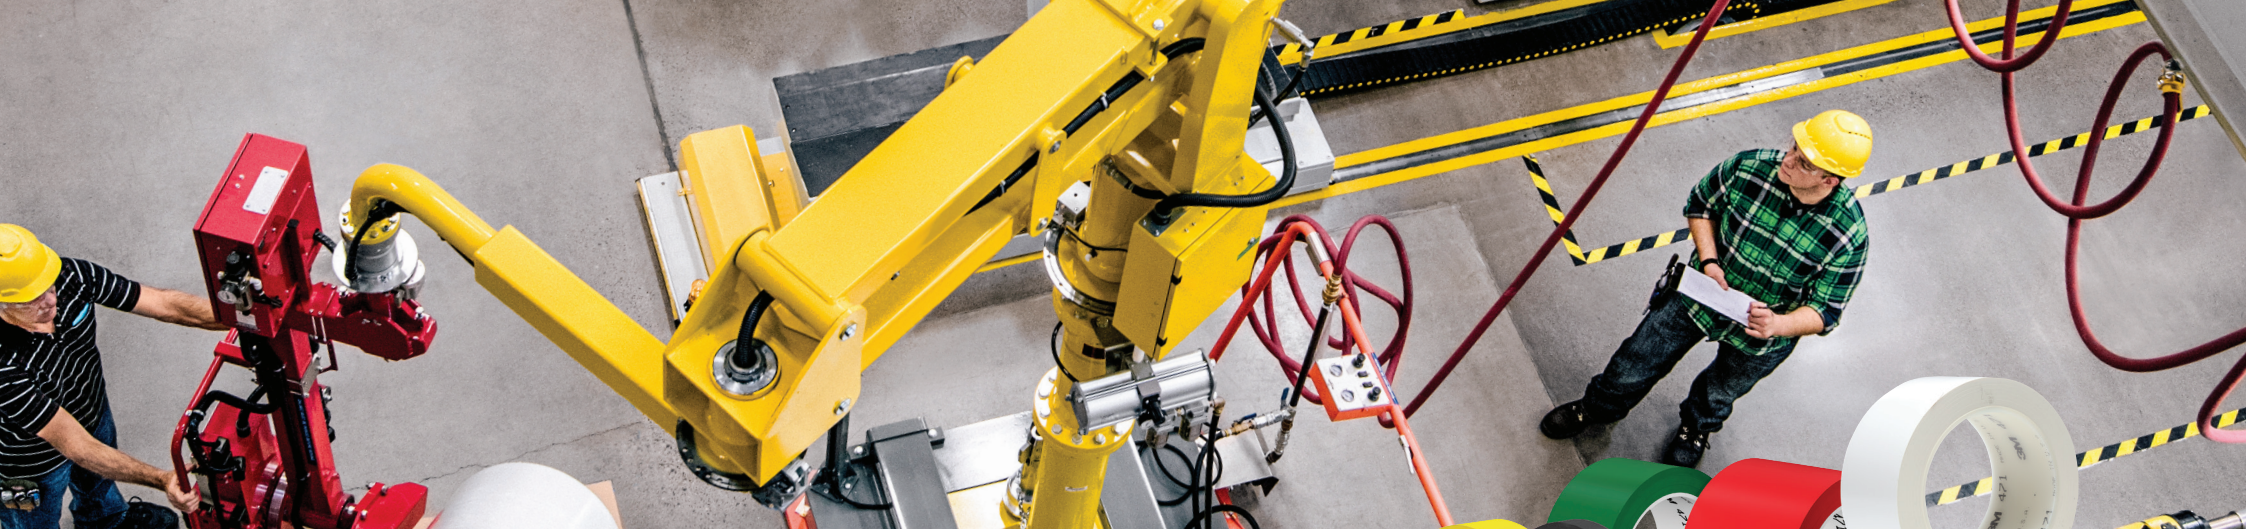

Alltägliche Bodenbelastung

Zuverlässiges und vielseitiges Markierungsband in leuchtenden Farben.



3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 und 3M™ Gefahrenmarkierungsbänder 5702

Festigkeit, Anpassungsfähigkeit, Soforthaftung und langfristige rückstandsfreie Ablösbarkeit machen 3M™ Weich-PVC-Klebebänder und 3M™ Gefahrenmarkierungsbänder zu einer hervorragenden Wahl für viele Boden- oder Sicherheitsmarkierungsanwendungen. Dank ihrer speziellen Dehnungseigenschaften passen sich diese Bänder an raue oder unregelmäßige Oberflächen an und können für kritische, kurvige Linien verwendet werden, ohne dass sich die Kante anhebt, was zu Stolperfallen und zum Reißen des Bandes führen kann. Außerdem bewahren sie selbst bei Abrieb, Verschleiß und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln ihre signalstarken Farben.

Produktnummer	Farbe	Klebstoff	Trägermaterial	Trägermaterialdicke	Gesamtdicke	Temperaturbereich
471	Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb	Gummi-Harz	PVC	0,10 mm	0,14 mm	4 °C bis 77 °C
5702	Gelb/Schwarz gestreift	Gummi-Harz	PVC	0,11 mm	0,14 mm	

Hinweis: Die auf diesen Seiten genannten technischen Informationen und Daten sollten lediglich als repräsentativ oder typisch betrachtet und nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.



- ▶ Ausgezeichnete Haltbarkeit, beständig gegen Abrieb und Lösemittel
- ▶ Schnelle Haftung und hervorragende Haltekraft
- ▶ Erhältlich in vielen kräftigen Farben
- ▶ Ideal für den Einsatz auf gewölbten und unregelmäßigen Oberflächen
- ▶ In einem Stück rückstandsfrei von vielen Oberflächen zu entfernen
- ▶ Gefahrenmarkierungsbänder zur Kennzeichnung gefährlicher Bereiche



Für Rohre, Wände und kurzfristige Bodenmarkierungen

Kostengünstige Sicherheitsmarkierung.

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 und 3M™ Warnmarkierungsbänder 766/767

Bei 3M™ Allzweck-PVC-Klebebändern und Warnmarkierungsbändern handelt es sich um eine kostengünstige Lösung zur Sicherheitskennzeichnung von Gefahrenbereichen oder zur farblichen Kennzeichnung. Gut geeignet für weniger beanspruchte Bereiche und wenn kein rückstandsfreies Ablösen nach langer Applikationszeit erforderlich ist. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung sind diese leicht abzurollenden Klebebänder ideal für Markierungen von Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren.

Produktnummer	Farbe	Klebstoff	Trägermaterial	Trägermaterialdicke	Gesamtdicke	Temperaturbereich
764	Schwarz, Blau, Grau, Grün, Orange, Rot, Transparent, Weiß, Gelb	Gummi-Harz	PVC	0,10 mm	0,13 mm	16°C bis 27°C
766	Gelb/Schwarz gestreift					
767	Rot/Weiß gestreift					

Hinweis: Die auf diesen Seiten genannten technischen Informationen und Daten sollten lediglich als repräsentativ oder typisch betrachtet und nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.

- ▶ Erhältlich in einer Vielzahl an Farben
- ▶ Passt sich an unebene Oberflächen an
- ▶ Der Kautschuk-Klebstoff sorgt für Soforthaftung
- ▶ Ideal zum Markieren in weniger beanspruchten Bereichen sowie von Wänden und Rohrleitungen





5S Farbcodierung


Denken Sie bei der Einführung von 5S an 3M.

5S-Farbcodierung mit 3M™ PVC-Klebeband

Das visuelle 5S-Managementsystem erleichtert die Organisation, Effizienz und Produktivität Ihres Arbeitsplatzes. Das praktische Farbcodierungspaket mit 3M PVC-Klebebändern kann bei der Umsetzung des 5S-Systems helfen, indem es Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen ermöglicht. Die enthaltenen 3M™ Weich-PVC-Klebebänder und 3M™ Gefahrenmarkierungsbänder sind in vielen leuchtenden Farben erhältlich. Die Farben sind in das PVC-Trägermaterial eingebettet und ermöglichen so eine dauerhaft hohe Sichtbarkeit. Perfekt zur Markierung von Manövrierflächen und Verkehrswegen, sowie als Gefahren- und Sicherheitsmarkierungen von Böden, Laderampen, Verladebereichen und Lagern.



Muster	Farbe	Beispiele für den Einsatz
	Gelb	Gänge, Gehwege und Fahrspuren, Fertigungszellen
	Orange	Bereiche für Material- oder Produktinspektion oder Zwischenlagerung
	Rot	Sicherheit/Erste Hilfe, Bereiche für Abfall- und Entsorgungsflächen, Sperrlagerbereich
	Grün	Materialien und Produktion, Endprodukte
	Blau	Materialien und Produktion, Rohstoffe
	Schwarz	Materialien und Produktion, in Bearbeitung befindliche Teile
	Schwarz/ Gelb	Bereiche mit möglichen Gefahren für die Gesundheit; es ist erhöhte Vorsicht geboten
	Schwarz/ Weiß	Bereiche, die aus betrieblichen Gründen nicht betreten werden dürfen

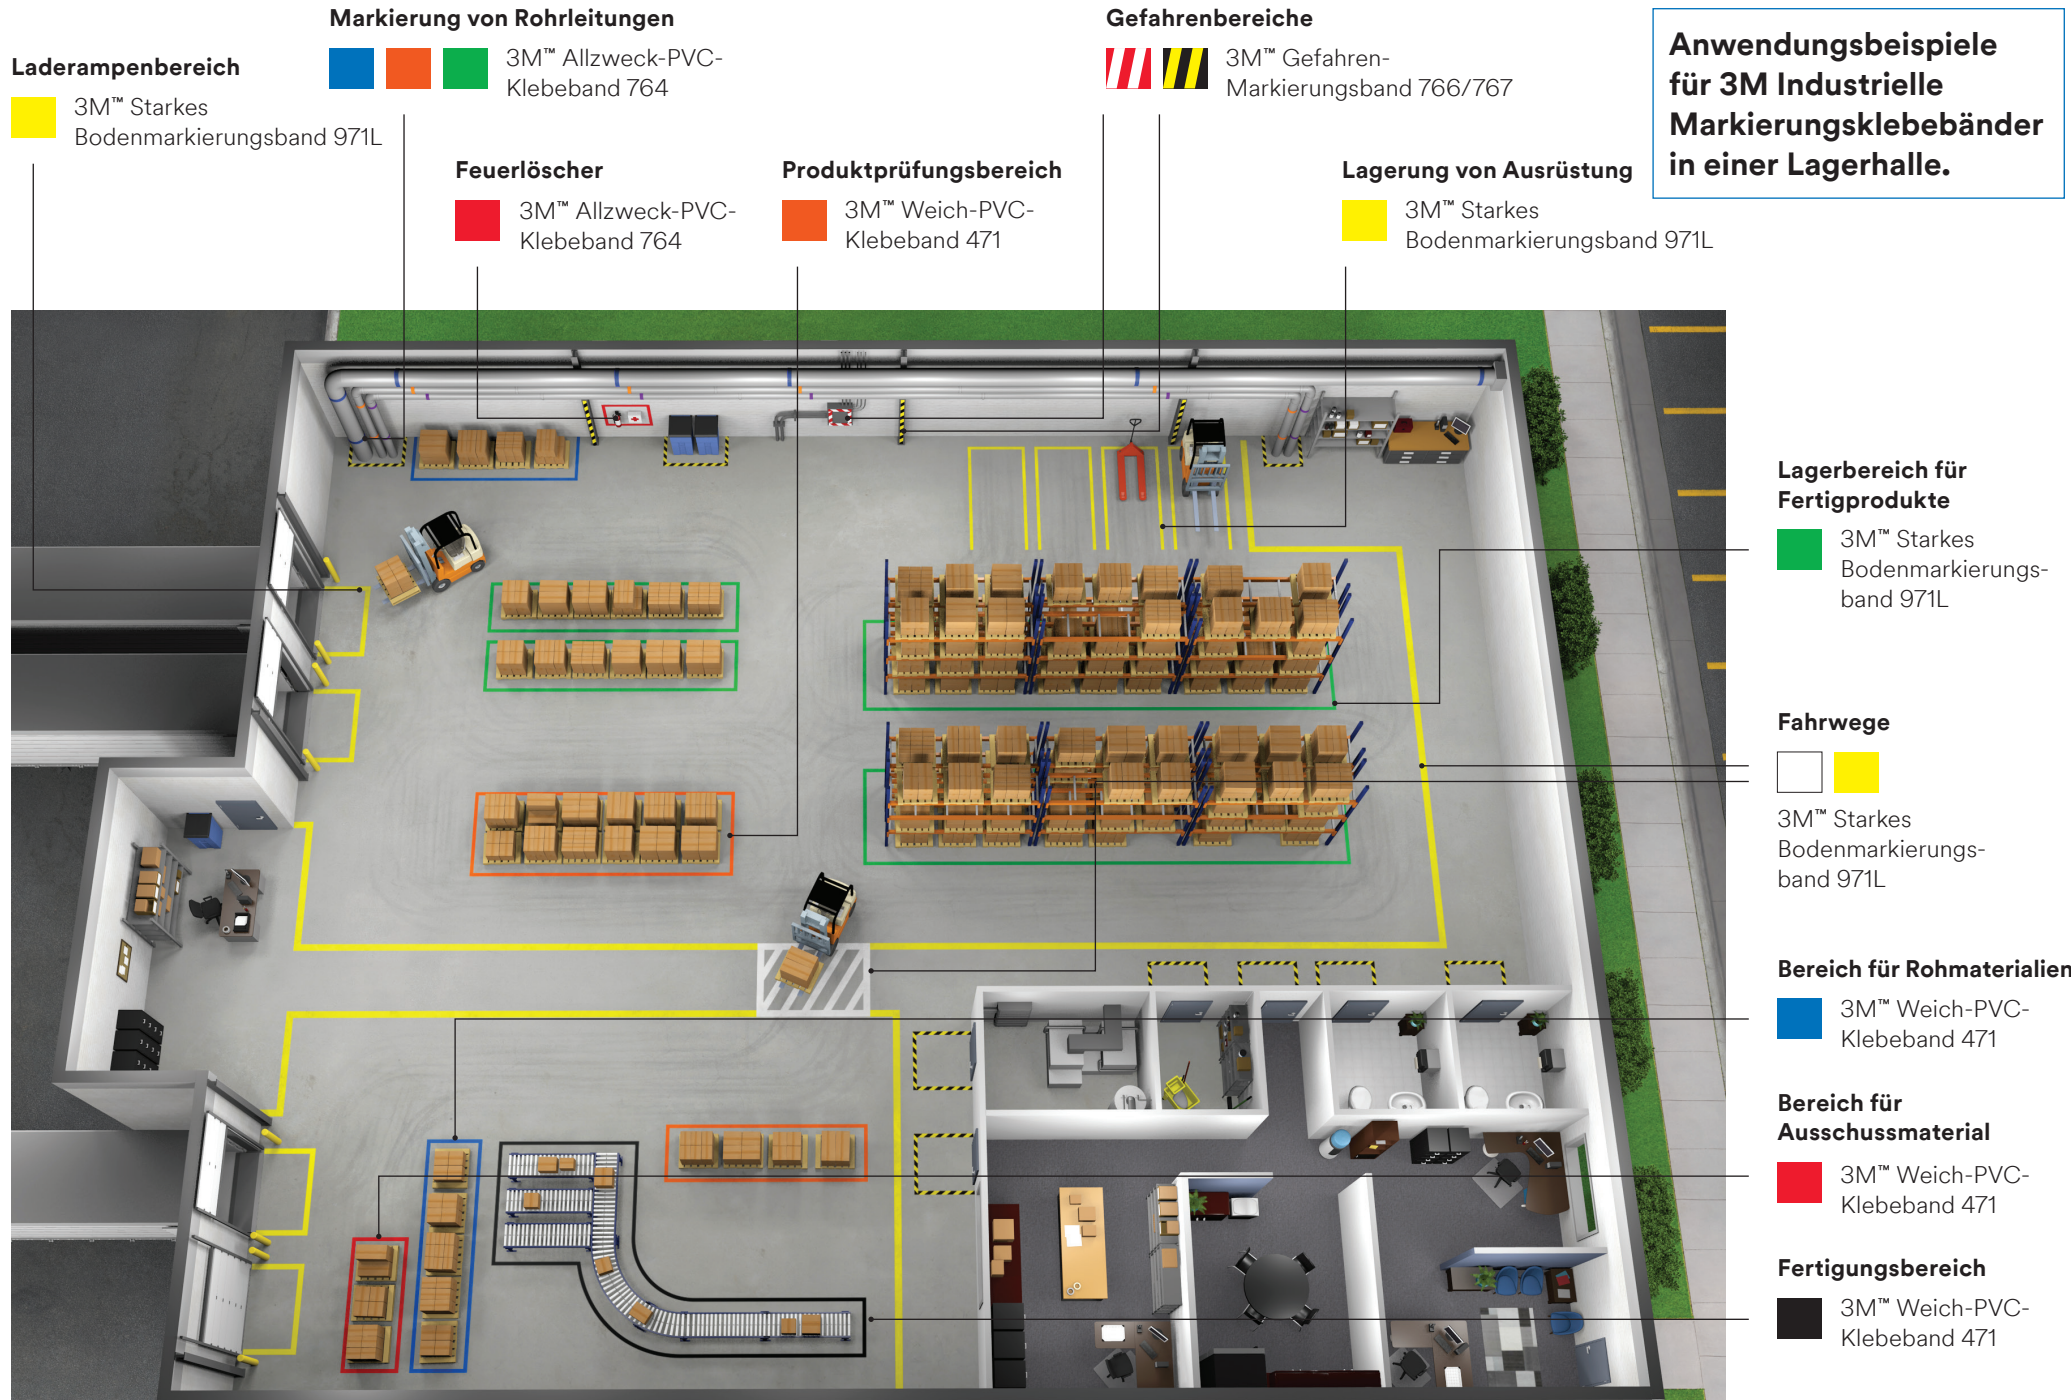

Hilfe bei der Markierung von Verkehrswegen und Gefahrenbereichen.

Die 3M Applikatoren ermöglichen ein einfacheres und präziseres Aufbringen von Klebebändern für Sicherheitsmarkierungen und von PVC-Klebebändern. Diese Klebeband-Applikatoren verbessern den Kontakt des Klebebands zur Oberfläche, wodurch sich weniger Luftblasen bilden und die Klebkraft verbessert wird.

Produkt	Beschreibung
3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1	Dieser aus robustem Metall gefertigte Abroller auf Rädern ist langlebig und extrem einfach zu bedienen. Der M-1 Klebeband-Abroller hilft, körperlich anstrengende Auf- und Abwärtsbewegungen zu reduzieren, indem er das Anbringen im Stehen und Gehen ermöglicht. Geeignet für 3M™ PVC-Klebeband 471 und 764.
3M™ Plastikrakel PA1-B Blau	Verwenden Sie einen Abzieher, um Blasen und Falten zu glätten, wenn Sie das Band von Hand aufbringen. Gefertigt aus flexiblem, langlebigem Kunststoff. 



Scannen oder klicken Sie auf den QR-Code, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie [3m.de/bodenmarkierung](https://www.3m.de/bodenmarkierung)



Industrieklebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: +49 2131 8819258
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Webseite: www.3m-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41 44 724-9121
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Webseite: www.3m.com
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/kleben-und-verbinden/

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 1 86686-253
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Webseite: www.3m.com/at/kleben

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die sich der Kontrolle von 3M entziehen und die ausschließlich dem Wissen und der Kontrolle des Anwenders unterliegen, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinflussen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Werden eine angemessene Bewertung und Auswahl sowie ein angemessener Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbehelf und Haftungsausschluss: Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.

Haftungsbeschränkung: Mit Ausnahme der oben genannten eingeschränkten Rechtsmittel und soweit gesetzlich nicht untersagt, haftet 3M nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus dem 3M Produkt ergeben oder damit zusammenhängen, unabhängig davon, ob es sich um direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden handelt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder entgangene Geschäftsmöglichkeiten), unabhängig von der geltend gemachten Rechts- oder Billigkeitstheorie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Gefährdungshaftung.

© 3M 2025. 3M ist eine Marke der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. Bitte recyceln.